

自転車スタンド【Lex-レック-】1台用 組立説明書 品番:BCD-001.002

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの組立説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
お求めになりました商品の仕様や外観、価格は予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。







注意

- 作業をする場所に毛布を敷き、床や商品が傷付かないようにしてください。
- ネジの締め付けはまず仮止めし、全て組立終わった後にしっかりと締め付けてください。
- 手を怪我しないよう軍手をして組み立ててください。
- 指を挟まないよう気を付けてください。
- 組立作業は必ず2人以上で行ってください。

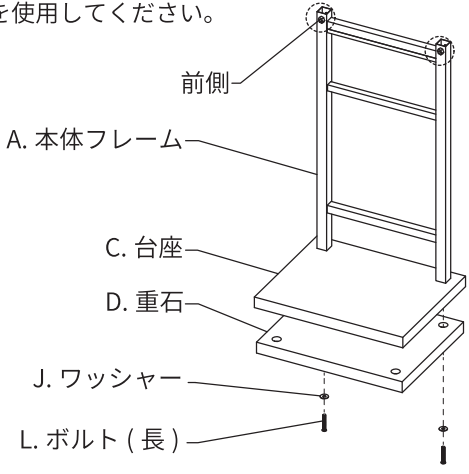
H. フックねじ・N. アンカーについて

※固定する壁の材質により、使用する部品と固定方法が異なります。別紙【アンカー・フックねじの使用方法】をご確認の上、正しく取付けを行ってください。

部品一覧

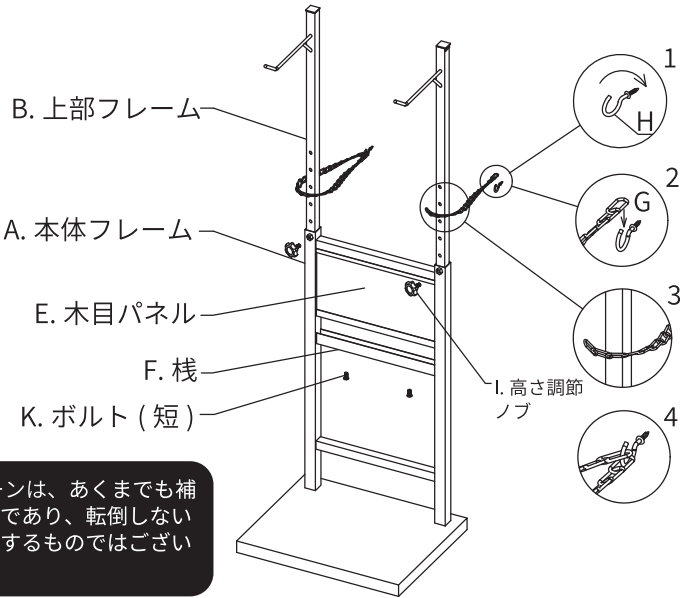
 A. 本体フレーム × 1	 G. チェーン × 2
	 H. フックねじ × 2
 B. 上部フレーム × 2	 I. 高さ調節ノブ × 2
	 J. ワッシャー × 2
 C. 台座 × 1	 K. ボルト (短) × 2
 D. 重石 × 1	 L. ボルト (長) × 2
 E. 木目パネル × 1	 M. 六角レンチ × 1
 F. 棧 × 1	 N. アンカー × 2

組立方法

- ※D. 重石には表裏があります。四隅に L 字の模様がある面が底面です。
※A. 本体フレームには前後があります。雌ネジが付属している面が前側です。
A. 本体フレームと C. 台座と D. 重石のボルト穴を合わせて、J. ワッシャーと L. ボルト (長) を使用して固定します。
固定には M. 六角レンチを使用してください。

2. A. 本体フレームに E. 木目パネルを固定します。F. 棧を E. 木目パネルの下からはめこみ、K. ボルト (短) を使用して固定します。
A. 本体フレームのスチールパイプ穴に B. 上部フレームをさしこみ、ボルト穴の位置を合わせてから I. 高さ調節ノブを使用して固定します。

壁に H. フックねじを回しながら固定してください。
※注意※ H. フックねじは、固定する壁の材質により固定方法が異なります。別紙【アンカー・フックねじの使用方法】を確認の上、正しく取付けを行って下さい。

その後、G. チェーンの先端を H. フックねじに通します。G. チェーンを B. 上部フレームを 1 周するように通してから、もう片方の先端を H. フックねじにひっかけます。全てのネジを増し締めして完成です。



※G. チェーンは、あくまでも補助的なものであり、転倒しないことを約束するものではありません。