

自転車スタンド【Lex-レック-】2台用 組立説明書 品番:BCD-006.007

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの組立説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

お求めになりました商品の仕様や外観、価格は予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。








注意

- 作業をする場所に毛布を敷き、床や商品が傷付かないようにしてください。
- ネジの締め付けはまず仮止めし、全て組立終わった後にしっかりと締め付けてください。
- 手を怪我しないよう軍手をして組み立ててください。
- 指を挟まないよう気を付けてください。
- 組立作業は必ず2人以上で行ってください。

J. フックねじ・P. アンカーについて


※固定する壁の材質により、使用する部品と固定方法が異なります。別紙【アンカー・フックねじの使用方法】をご確認の上、正しく取付けを行ってください。

部品一覧


	
A. 本体フレーム (下部) ×1	I. チェーン ×2
	
B. 本体フレーム (上部) ×1	K. 高さ調節ノブ ×4
	
C. 台座 ×1	L. ワッシャー ×4
	
D. 重石 ×1	M. ボルト (短) ×4
	
E. 木目パネル ×1	N. ボルト (長) ×10
	
F. L字フレーム ×2	O. 六角レンチ ×1
	
G. 自転車フック ×4	P. アンカー ×2

組立方法


1. A. 本体フレーム (下部) に F. L字フレームを N. ボルト (長) を使用して固定します。固定には O. 六角レンチを使用してください。

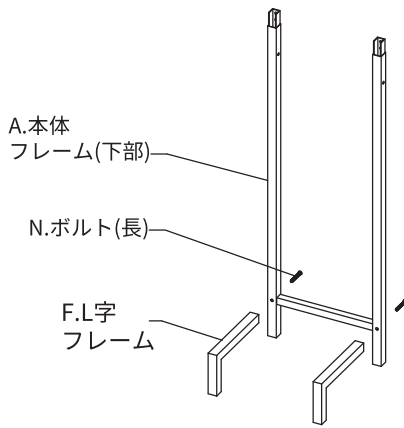


2. ※D. 重石には表裏があります。四隅に L 字の模様がついている面が底面です。手順 1 で組み立てたパーツと C. 台座と D. 重石のボルト穴の位置を合わせて、L. ワッシャーと N. ボルト (長) を使用して固定します。

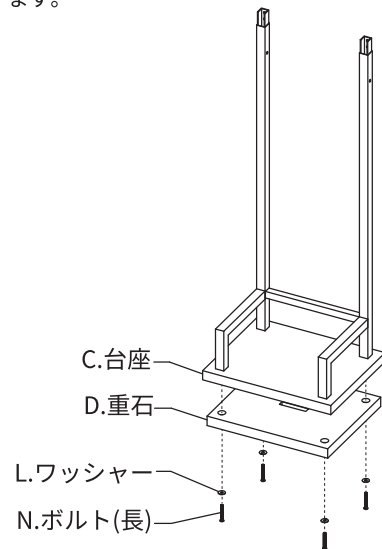

3. A. 本体にフレーム (下部) に G. 自転車フックを通して穴の位置を合わせて背面側から K. 高さ調節ノブを使用して固定します (※G. 自転車フックの向きに注意してください)。

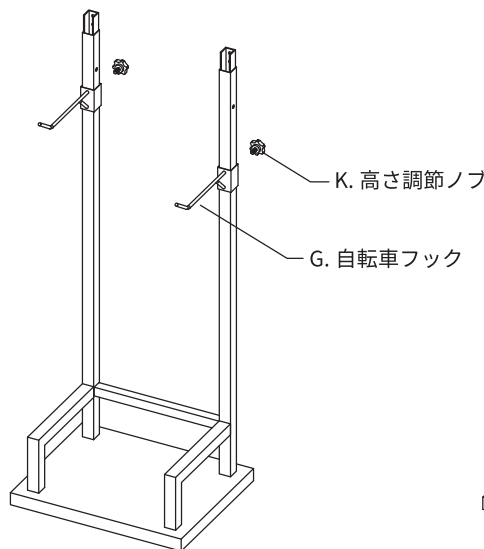


4. A. 本体フレーム (下部) と H. 棧のボルト穴の位置を合わせて、N. ボルト (長) で固定します (※棧の向きに注意してください。凹み部分が上を向くように固定してください)。

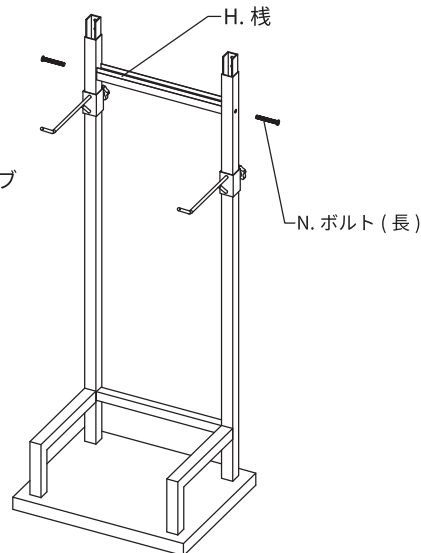


組立方法


5. B. 本体フレーム (上部) に G. 自転車フックを通し、ボルト穴の位置を合わせて背面側から K. 高さ調節ノブで固定します (※G. 自転車フックの向きに注意してください)。

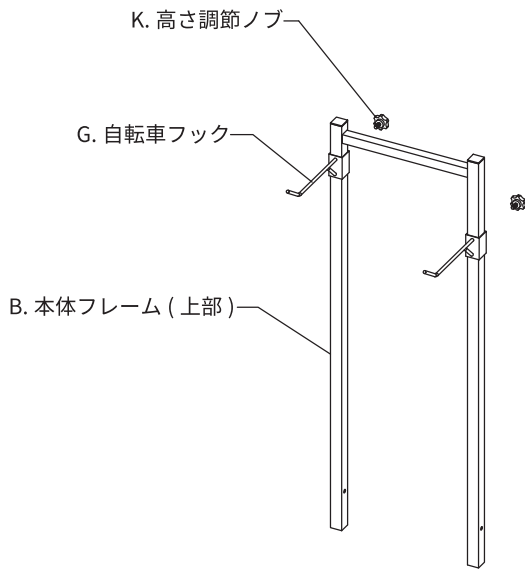

6. B. 本体フレーム (上部) と H. 棧のボルト穴の位置を合わせて、N. ボルト (長) で固定をします (※棧の向きに注意をしてください。凹み部分が下を向くように固定してください)。

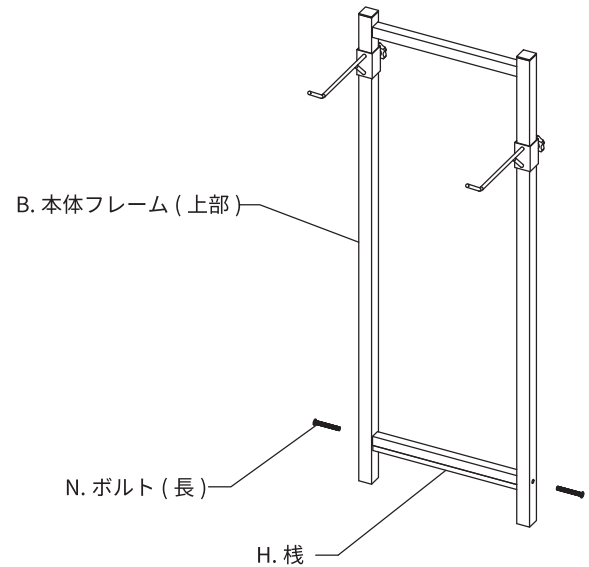

7. A. 本体フレーム (下部) の H. 棧に E. 木目パネルをはめこみます。A. 本体フレーム (下部) のスチールパイプ先端に B. 本体フレーム (上部) を差し込み、ボルト穴の位置を合わせてから、B. 本体フレーム (上部) 背面のボルト穴に M. ボルト (短) を固定します。

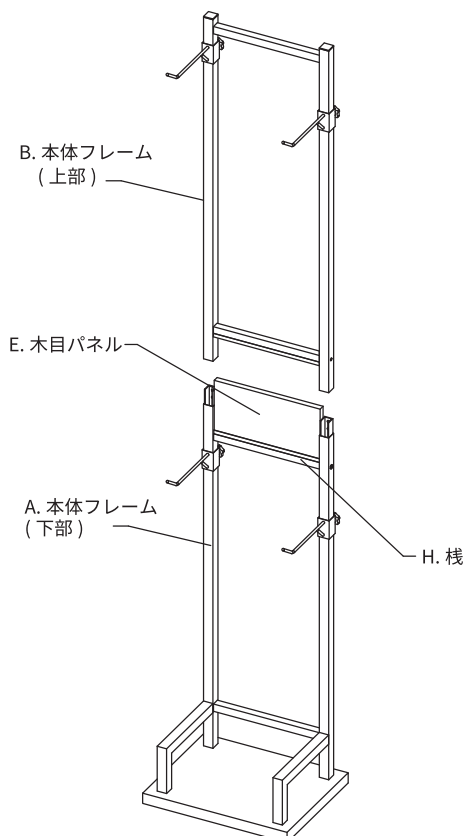

8. 壁に J. フックねじを回しながら固定してください。

※注意※ J. フックねじは、固定する壁の材質により固定方法が異なります。

別紙【アンカー・フックねじの使用方法】を確認の上、正しく取付けを行って下さい。

その後、I. チェーンの先端を J. フックねじに通します。I. チェーンを B. 本体フレーム (上部) を 1 周するよう通してから、もう片方の先端を J. フックねじにひっかけます。全てのネジを増し締めして完成です。

※I. チェーンはあくまでも補助的なものであり、転倒しないことを約束するものではありません。

