


## 5 笠木 (LED付) の取付

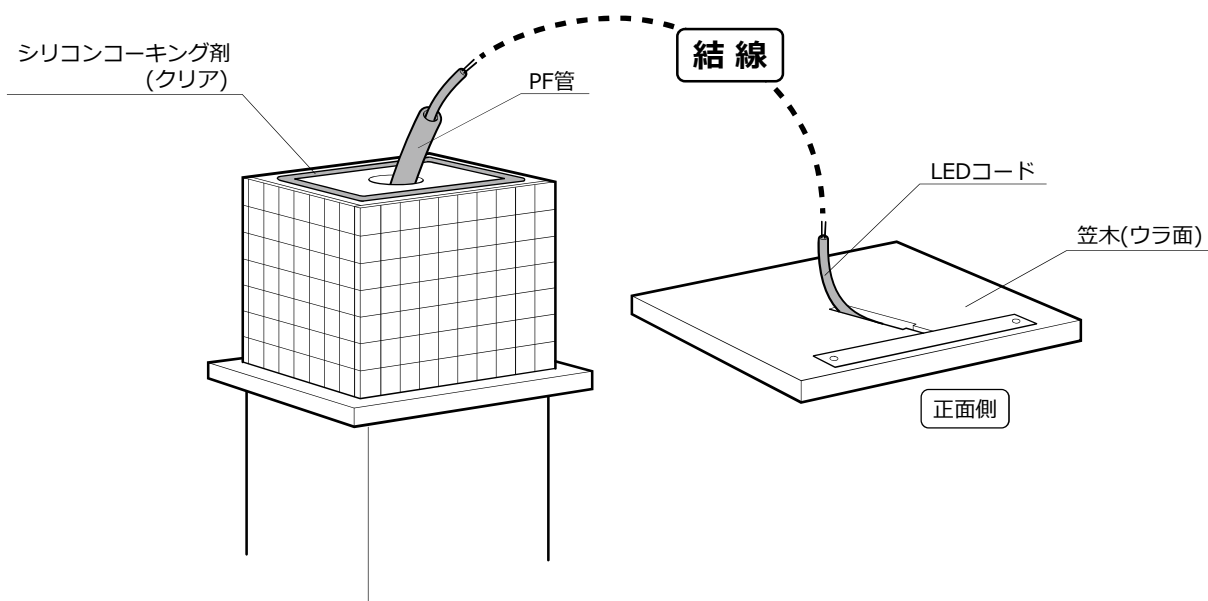

1. PF管を門柱内部に通して、配線用の穴まで引っ張ってください。
2. 笠木に内蔵されているLEDのコードと結線してください。
3. LEDの点灯を確認してください。
4. クリアシリコンコーキング剤をはみ出さないように本体側に塗ってください。
5. 笠木の位置を確認して固定してください。
6. 笠木とタイルの隙間部分をシーリングで防水処理してください。

⚠ 本製品はFRP製のため、必ずアース線を接地し、D種設置工事を行ってください。接地できていない場合、感電や漏電の原因となります。

⚠ コンクリートボンドの使用をご遠慮ください。コンクリートボンドで笠木と本体を固定しますと、緊急対応時に笠木もしくは本体を傷つけてしまう可能性があります。

⚠ 本製品の照明は、AC100V専用製品になります。施工には電気工事士の資格が必要です。

本製品は改良のため予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

## ゲートウォール un ニースプラス

## 取付・取扱説明書

創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。

未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

## 施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
  2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意ください。  
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
  3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
  4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。
  5. 本製品にはインターホン、ポスト、表札は含まれておりません。別途ご購入ください。
  6. オプション品 (照明・インターホン等) 取付の際の穴空け加工時、振動ドリルをご使用になりますとキリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルをご使用ください。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。シート等で養生をお願いします。

## 設計図

## un ニースプラス

